



EMLID


# REACH RX

GNSS Prijímač



## Kľúčové vlastnosti

- GPS/QZSS L1C/A, L2C, GLONASS L1OF, L2OF, BeiDou B1I, B2I, Galileo E1-B/C, E5b
- Fix do 5s
- Centimetrová presnosť
- NTRIP pripojenie (SKPOS)
- Aplikácia pre IOS a Android
- Vrecková veľkosť
- 16 hodinová výdrž na 1 nabitie
- IP68

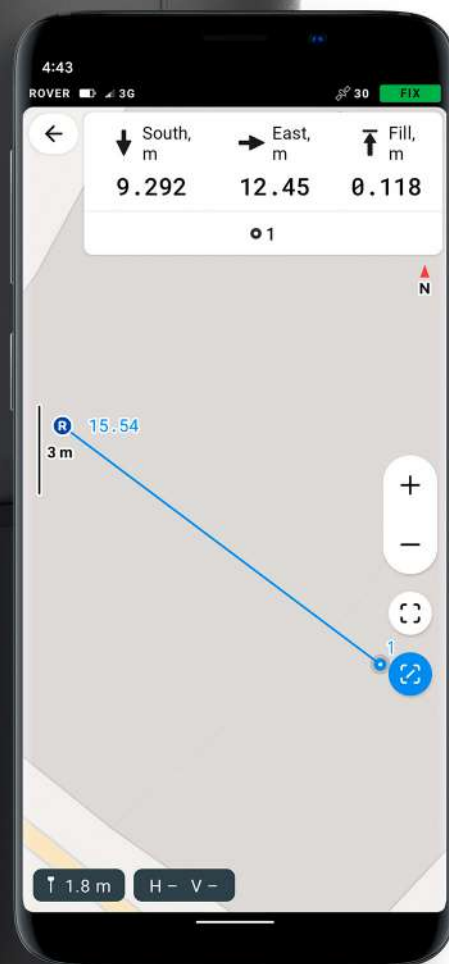

# REACH RX

## Technické parametre

### Určovanie polohy

Presnosť	RTK	H: 7 mm+1 ppm V: 14 mm+1 ppm
Čas konvergencie		~5 s štandard
Monitorovanie		GPS/QZSS L1C/A, L2C, GLONASS L1OF, L2OF, BeiDou B1I, B2I, Galileo E1- B/C, E5b
Počet kanálov		184
Frekvencia aktualizácie		5 Hz

### Konektivita

Komunikačné rozhranie	Bluetooth 4.2
Port	USB Type-C
Vstupné dáta	RTCM3
Protokol vstupných dát	NTRIP
Výstupné dáta	NMEA

### Mechanické vlastnosti

Rozmery	172x51x51 mm (6.77x2.00x2.00 in)
Montáž	5/8"-11 UNC
Hmotnosť	250 g (8.81 oz)
Odolnosť	IP68
Prevádzková teplota	-20 až + 65 °C
Výdrž	16 hodín
Batéria	Li-Ion 5200 mAh, 3.6 V, 18.72 Wh
Nabíjanie	USB Type-C, 5 V, 2 A
Certifikát	FCC, CE, IC



### EMLID FLOW

- Import a export: CSV, DXF, Shp
- Meranie a vytyčovanie
- Služba Cloud
- WMS služby

## Viac informácií na



Dávid Kemény

+421911 522 831

david.kemeny@3gon.eu